


	Sisältö Kuorilaattavälipohja Muovimatto	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
	VP21	

mittakaava 1:10

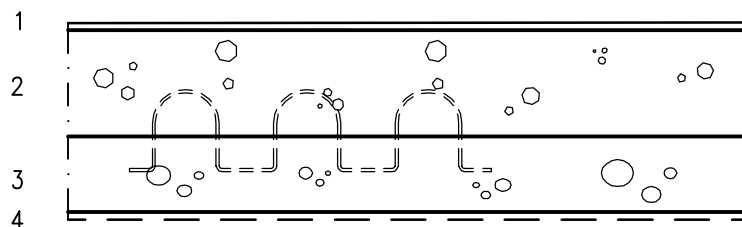

- 1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
- 2 Liittorakenne, paikalla valettu teräsbetoni-laatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-3-30
- 3 Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan
- 4 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- muovimaton tulee täyttää askeläänivaatimukset
- LVI-installaatiot tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- kuorilaatan tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset

ÄÄNENERISTÄVYYS: $R'_w = 55$ dB, $L'_{n,w} = 53$ dB, SRMK C1 vertailuarvo
PALONKESTOLUOKKA: REI 60