
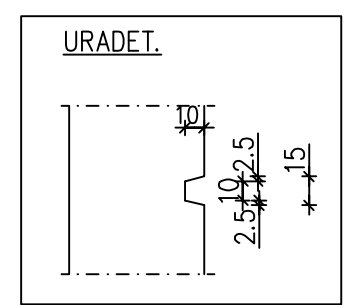
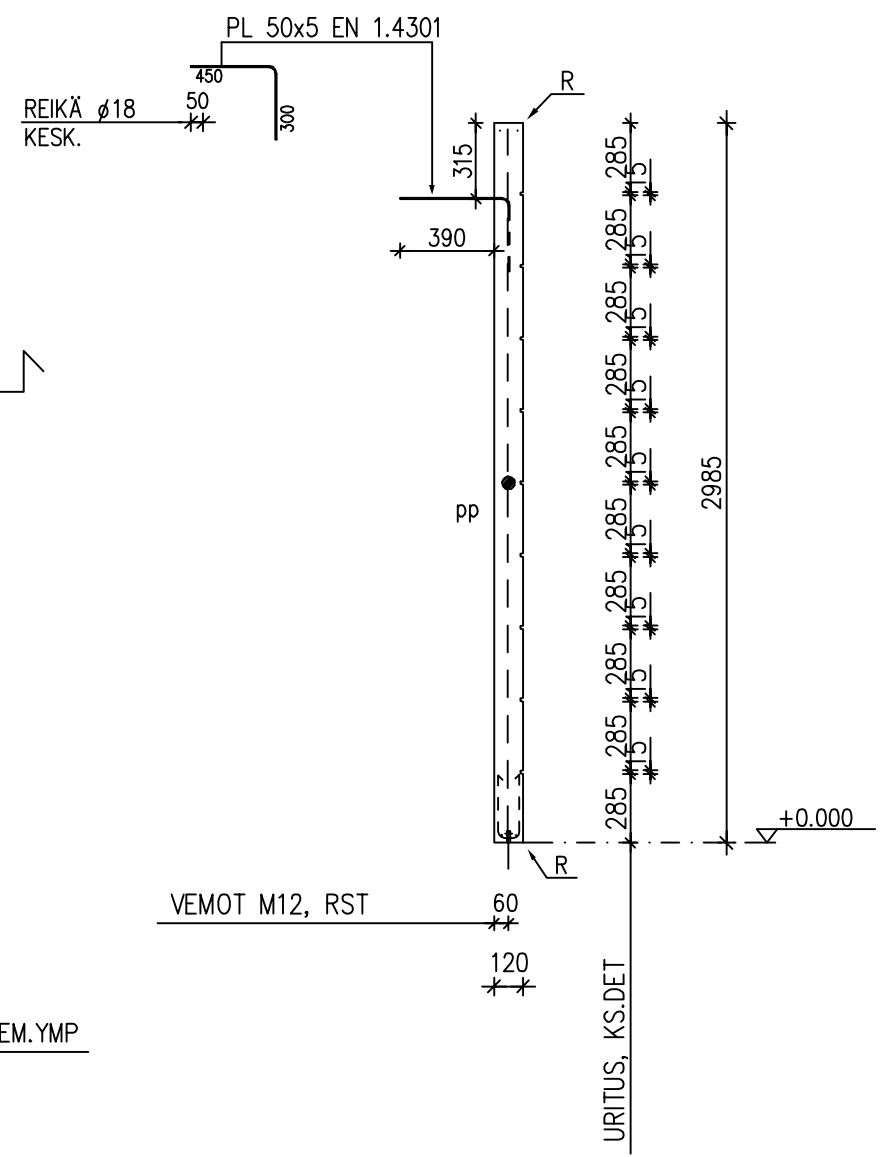


VEMOT M12 RST k1200
LENKIT $\phi 6$ MOL.PUOLIN
+ KIERRETAPPI M12 A4

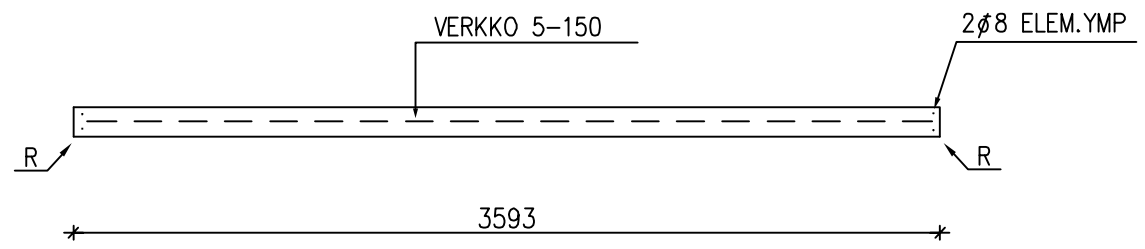

ELEMENTIN PAINO: 3.3 t
 BETONI: KÄYTTÖIKÄ 50v.; C30/37; RASITUSLUOKKA XC4, XF1; KIVIAINEEN MAKSIMI RAEKOKO 12mm
 TERÄS: $\phi = B500B$ TAI VASTAAVA, $\phi = S235JRG2$, VERKOT B 500 K
 BETONIFEITTEEN NIMELLISARVO 20 mm, SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10mm
 VALMISTUSTOLERANSSIT: BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2003, LUOKKA N
 PINTALUOKAT: - ULKOPINTA: PESH-A (URITETTU VÄRIBETONI)
 - SISÄPINTA: THI-A
 TERÄSTEN JATKOSPITUUDET: $\phi 12=600$ mm, $\phi 8=450$ mm, $\phi 10=500$ mm, VERKKOJEN JATKOKSET 2 SILMÄVÄLIÄ
 PIELITERÄKSET JATKETAAN NURKISSA
 KYNÄPYÖRISTYS (R) MERKITYSSÄ KULMISSA

Betoniteollisuus ry

26.02.2010

MALLIPIIRUSTUS

ID no	KORKO AP+	KERROS
16	+0.000	1
RAKENNEPIIRUSTUS		No
TYÖN NIMI		
CUORIELEMENTTI	KE-01	MK
VALMISTETAAN: KPL	EI MK:SSA	
TOIMISTON NIMI		SUUN
PVM	TARK	
SUUNN	TYÖN No	PIIR No
RAK		KE-01