


VEMOT 2 M16 RST +
LENKIT φ6 MOL.PUOLIN
+ M16 A4, L=120+50

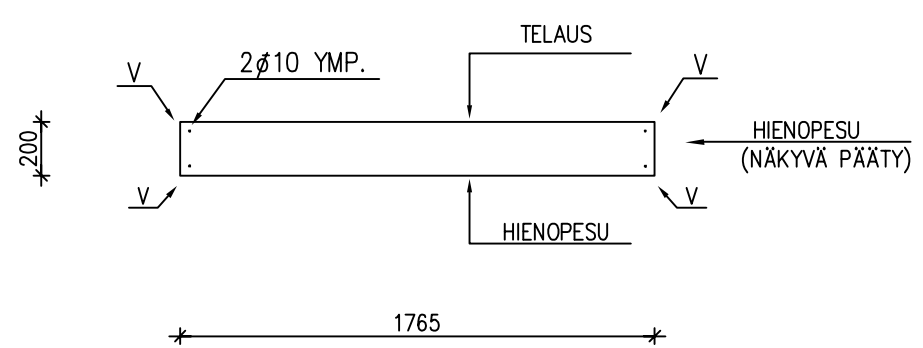

ELEMENTIN PAINO: 2,4 t
 BETONI KÄYTTÖIKÄ 50v.; C35/45; RASITUSLUOKKA XC3, XF1
 KIVIAINEEN MAKSIMI RAEKOKO 16mm
 TOTETUSLUOKKA 2
 TERÄKSET φ = B500B TAI VASTAAVA, NOSTOLENKIT EN 1.4301
 BETONIPUITTEEN NIMELLISARVO 35 mm, SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10mm
 VALMISTUSTOLERANSSIT: BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2003, LUOKKA N
 PINTALUOKAT: ULKOPINTA: PESH-A-VAL
 ETUREUNA: PESH-A-VAL
 SISÄPINTA: TEL-A-VAL
 TERÄSTEN JATKOSPITUUDET: φ8 =450 mm, φ10 =500 mm, φ12 =600 mm
 PIELITERÄKSET JATKETAAN NURKISSA
 KYNÄPYÖRISTYS (V) MERKITYSSÄ KULMISSA

MALLIPIIRUSTUS

SÄHKÖT			
ID no	KORKO AP+	KERROS	
12	+0.000	1	
RAKENNEPIIRUSTUS			No
TYÖN NIMI			
PIELIELEMENTTI			M-01 MK
VALMISTETAAN: KPL			EI MK:SSA
TOIMISTON NIMI			SUUN
PVM	TARK		
SUUNN	TYÖN No	PIIR No	
RAK		M-01	