


Rakennuskohde	Sisältö TT-LAATAN JÄLKIKIINNITYSOHJE TYÖMAALLE	
Suunnittelija <b>PARMA</b>	Työn nro	6.1.0.0
	Päiväys 14.08.2007	

Mittakaava

ELEMENTTIEN LAATTAOSAAN SAA ILMAN ERILLISIÄ  
SELVITYKSIÄ TEHDÄ < 200 x 200 mm REIÄN  
KO. REIKIÄ VOIDAAN TEHDÄ YKSI KUHUNKIN LAATTAOSAN  
EHJÄÄN POIKKILEIKKAUKSEEN, VÄH. 600 mm LAATAN PÄÄSTÄ.

ISOMMAT REIÄT KYSYTTÄVÄ ERIKSEEN  
SUUNNITTELIJALTA

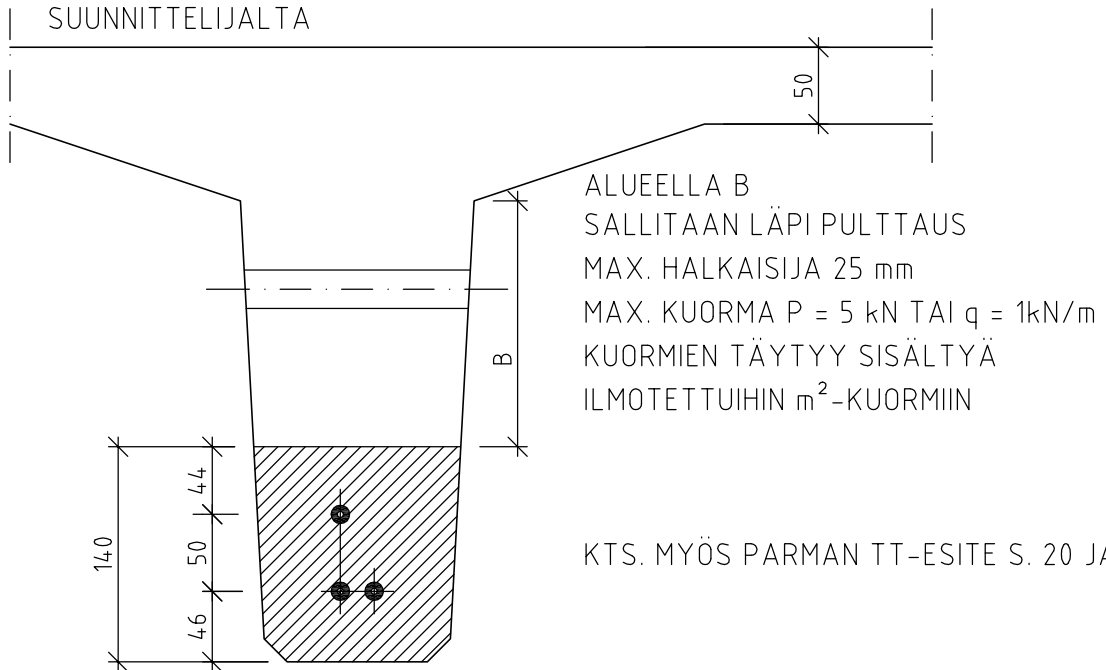

KTS. MYÖS PARMAN TT-ESITE S. 20 JA 21

- VIIVOITETULLA ALUEELLA SALLITAAN KIINNIKKEITÄ,  
JOIDEN SYVYYS PINNASTA ENINTÄÄN 20 mm:ä
- KIINNIKKEIDEN SALLITTUJA ULOSVETOARVOJA  
PIENENNETÄÄN 1/3:LLA
- TT-LAATAN TERÄKSIÄ EI SAA VAHINGOITTA  
JÄLKIKIINNITYKSILLÄ
- RIVALLE YKSISTÄÄN TOISPUOLISTA KUORMAA VÄLTETTÄVÄ  
TS. EI VÄÄNTÖÄ

KIINNITYKSIÄ SUUNNITELTAESSA ON NOUDATETTAVA VALMISTAJAN OHJEITA.  
ERITYISESTI VARMISTUTTAVA, ETTÄ KIINNIKKEILLE SALLITTUJA KUORMIA EI  
YLITETÄ, REUNAETÄISYYDET OVAT RIITTÄVÄT JA RAKENTEEN PAKSUUS KIINNITYS-  
KOHDASSA ON KÄYTTÖOHJEEN MUKAINEN.