
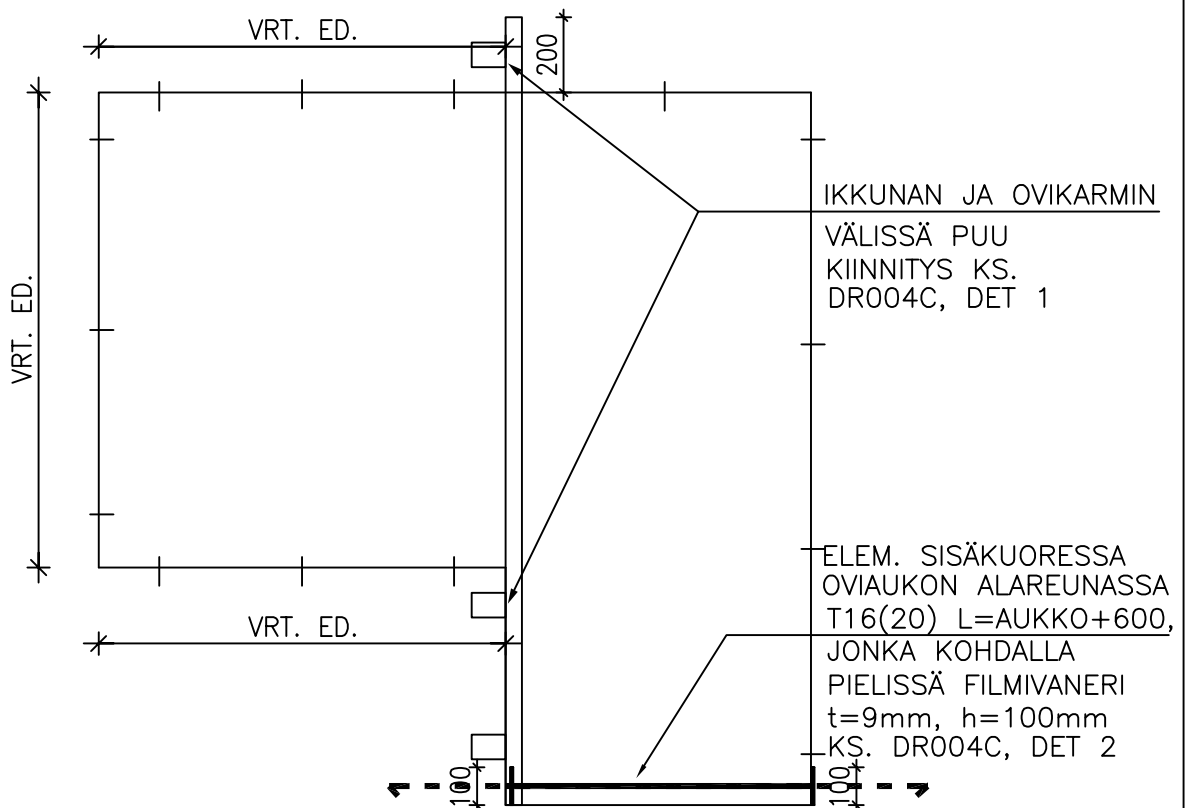


	Sisältö IKKUNAN KARMIKENKÄIINNITYS ALA- /YLÄSARANOITU	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
DR004B		

mittakaava

MINIMIKAPPALEMÄÄRÄT
JA SIOITUSPERIAATTEET:

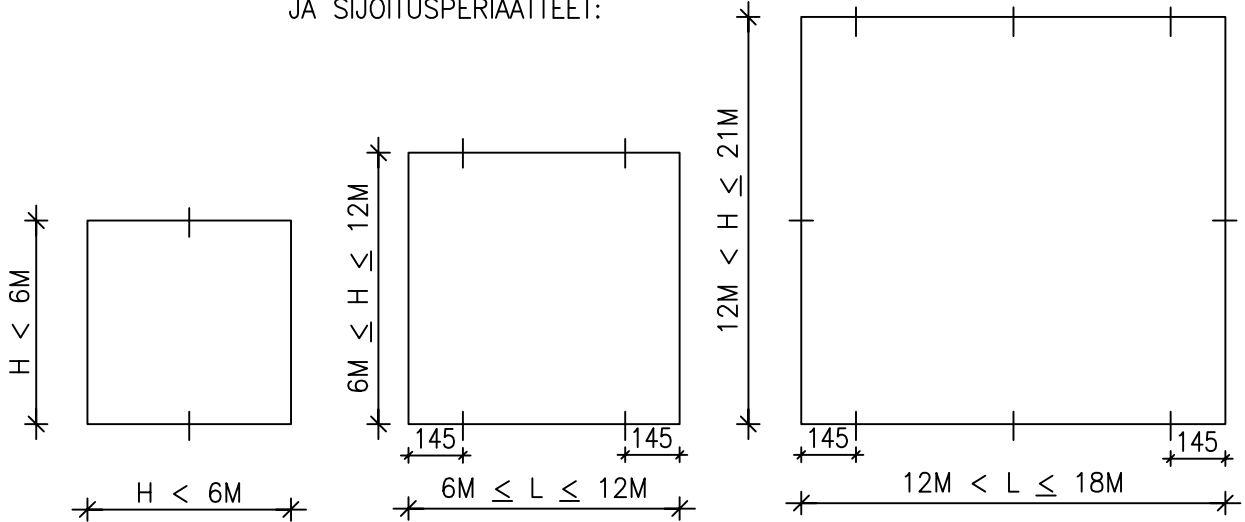

- IKKUNA- JA OVIKARMIN PERUSLEVEYS 210mm
- KIIINNITYSPISTEIDEN KOHDALLA TARKKA SIJAINTI MÄÄRÄYTYY IKKUNAVALMISTAJAN KIIINNITYSPISTEKAAVION MUKAAN, MUUTOIN NOUDATETAAN TÄTÄ PERIAATEKAAVIOTA.
- MAHDOLLISEN VÄLIKARMIN KOHDALLA KIIINNITYSPISTETTÄ SIIRRETÄÄN IKKUNAVALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN.
- KARMIT TILATAAN ILMAN VALMIKSIPORATTUJA REIKIÄ
- IKKUNOIDEN SARANOINTI MÄÄRÄÄ KIINNIKKEIDEN KOKONAISMÄÄRÄN (RT-41-10947)