


Vuorivilla tai lasivilla, 240 mm (seinä) EPS 80S, 220 mm (sokkeli)	Sisältö KANTAVAN SOKKELIELEMENTIN JA KANTAVAN ALAPOHJAN LIITOS KANTAVA SW-ELEMENTTI	
	Suunnittelija	Työn nro
	Päiväys	Tekijä
DAS110		

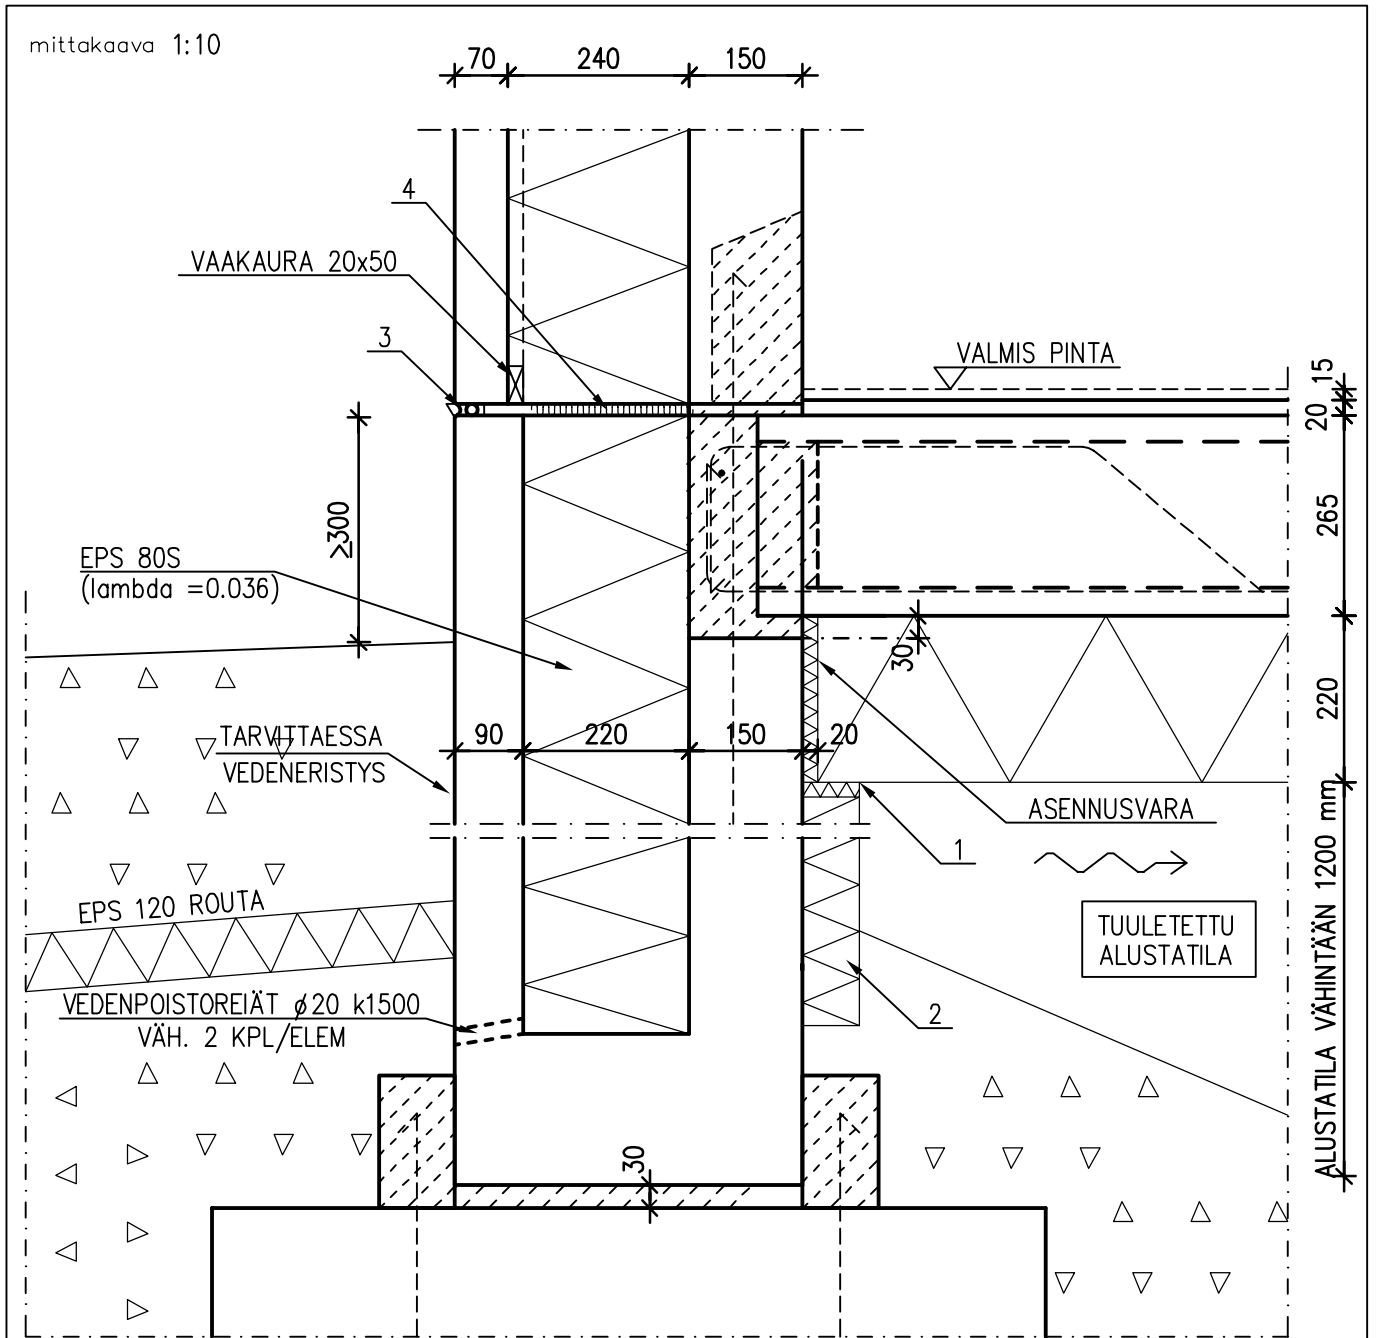

MATERIAALI- JA TARVIKELUETTELO						TUNNUS:	
RY	PO	MAT/TAR	TYYPPI	KOKO	LAATU	MÄÄRÄ	HUOM.
	1	SPU-VAAHDOTUS	ERISTESAUMAAN				
	2	EPS 60S	b $\geq$ 75 mm, ASENNETAAN TYÖMAALLA,	h=1000 mm			
	3	ELASTINEN KITTI + SAUMANAUHA + TUULETUSPUTKET	k2000				
	4	MINERAALIVILLAKAISTA					