


VUORIVILLA TAI LASIVILLA, 220 mm (SEINÄ) EPS 80S, 220 mm (SOKKELI)	Sisältö KANTAVAN SOKKELIELEMENTIN JA KANTAVAN ALAPOHJAN LIITOS KANTAVA SISÄKUORIELEMENTTI, ERIYTETTY JULKISIVU	
	Suunnittelija	Työn nro
	Päiväys	Tekijä
<b>DKE110</b>		

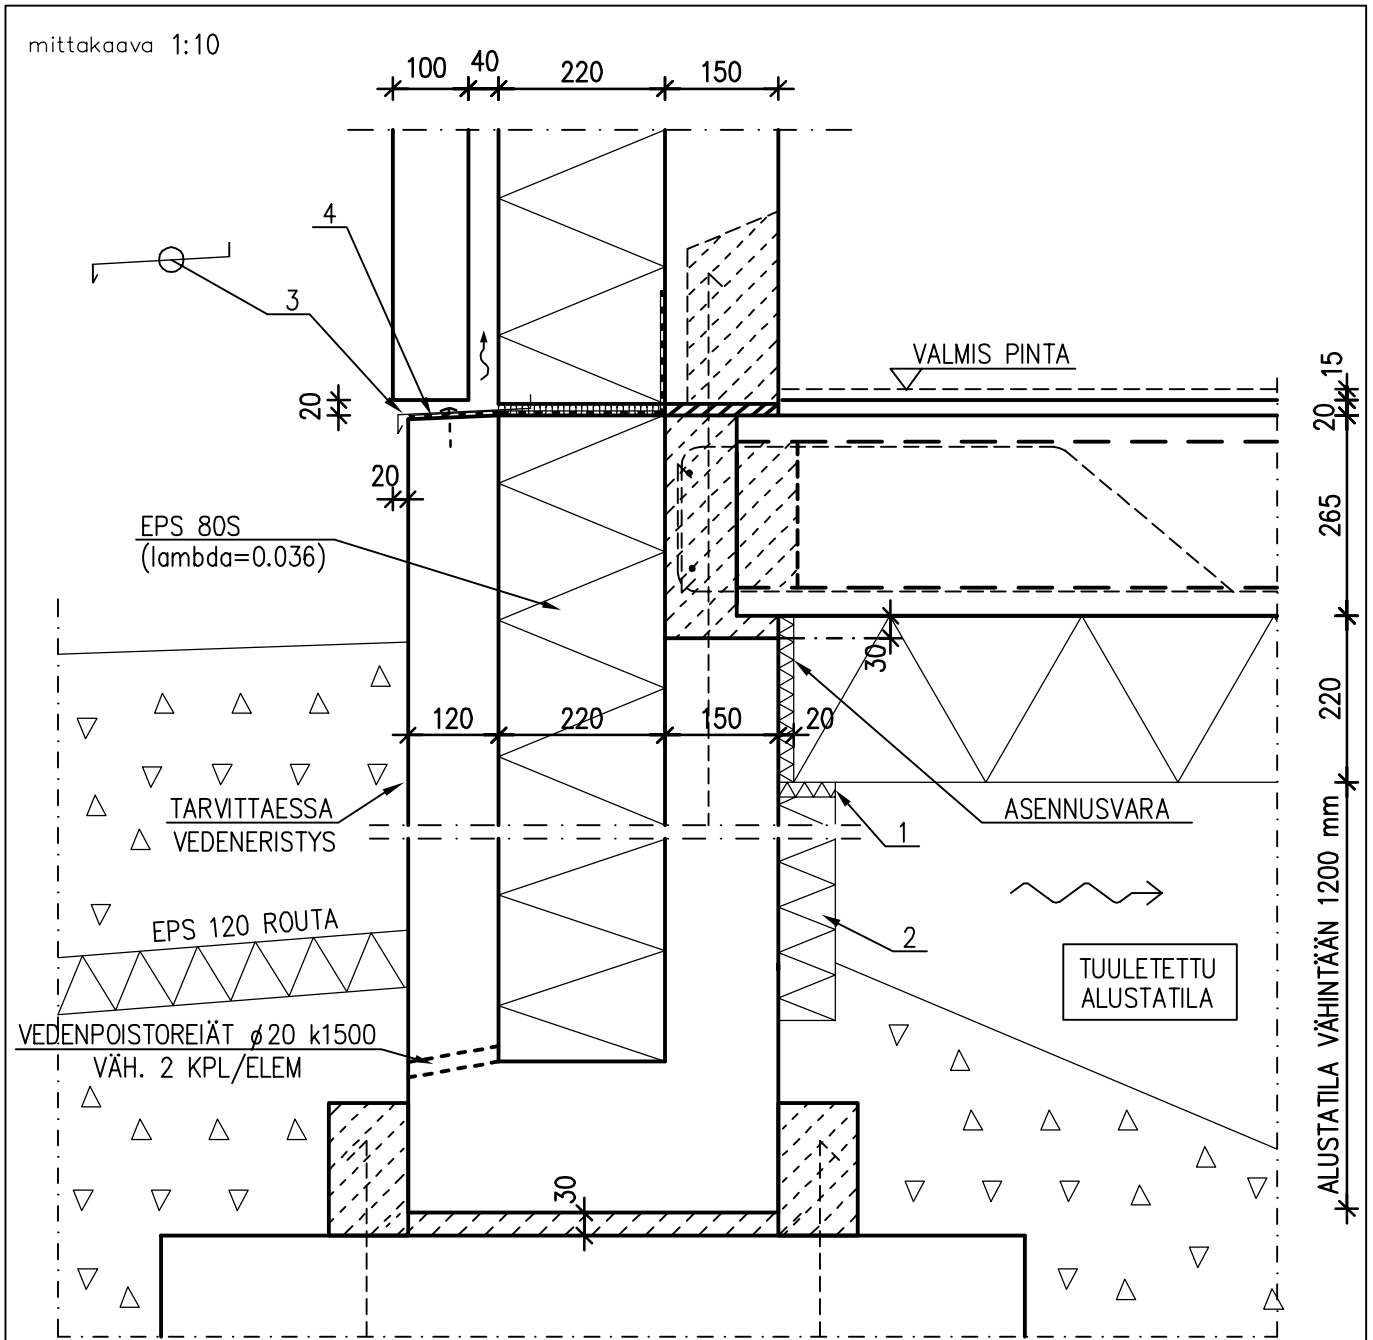

MATERIAALI- JA TARVIKELUETTELO						TUNNUS:	
RY	PO	MAT/TAR	TYYPPI	KOKO	LAATU	MÄÄRÄ	HUOM.
	1	SPU-VAAHDOTUS	ERISTESAUMAAN				
	2	EPS 60S	b <sub>≥</sub> 75 mm, ASENNETAAN TYÖMAALLA,	h=1000 mm			
	3	RST-PELTI (0.7 mm),	KIINNITYSRUUVIT k400, RST				
	4	PELTISAUMOJEN KOHDALLA	BITUMIKERMIKAISTA b>500				
			KERMIKAISTA JA LÄMMÖNERISTYS	ASENNETAAN TYÖMAALLA			