


Vuorivilla tai lasivilla, 220 mm (seinä) EPS 80S, 220 mm (sokkeli)	Sisältö EI-KANTAVAN SOKKELIELEMENTIN JA KANTAVAN ALAPOHJAN LIITOS EI-KANTAVA SISÄKUORIELEMENTTI, ERIYTETTY JULKISIVU	
	Suunnittelija	Työn nro
	Päiväys	Tekijä
DKE111		

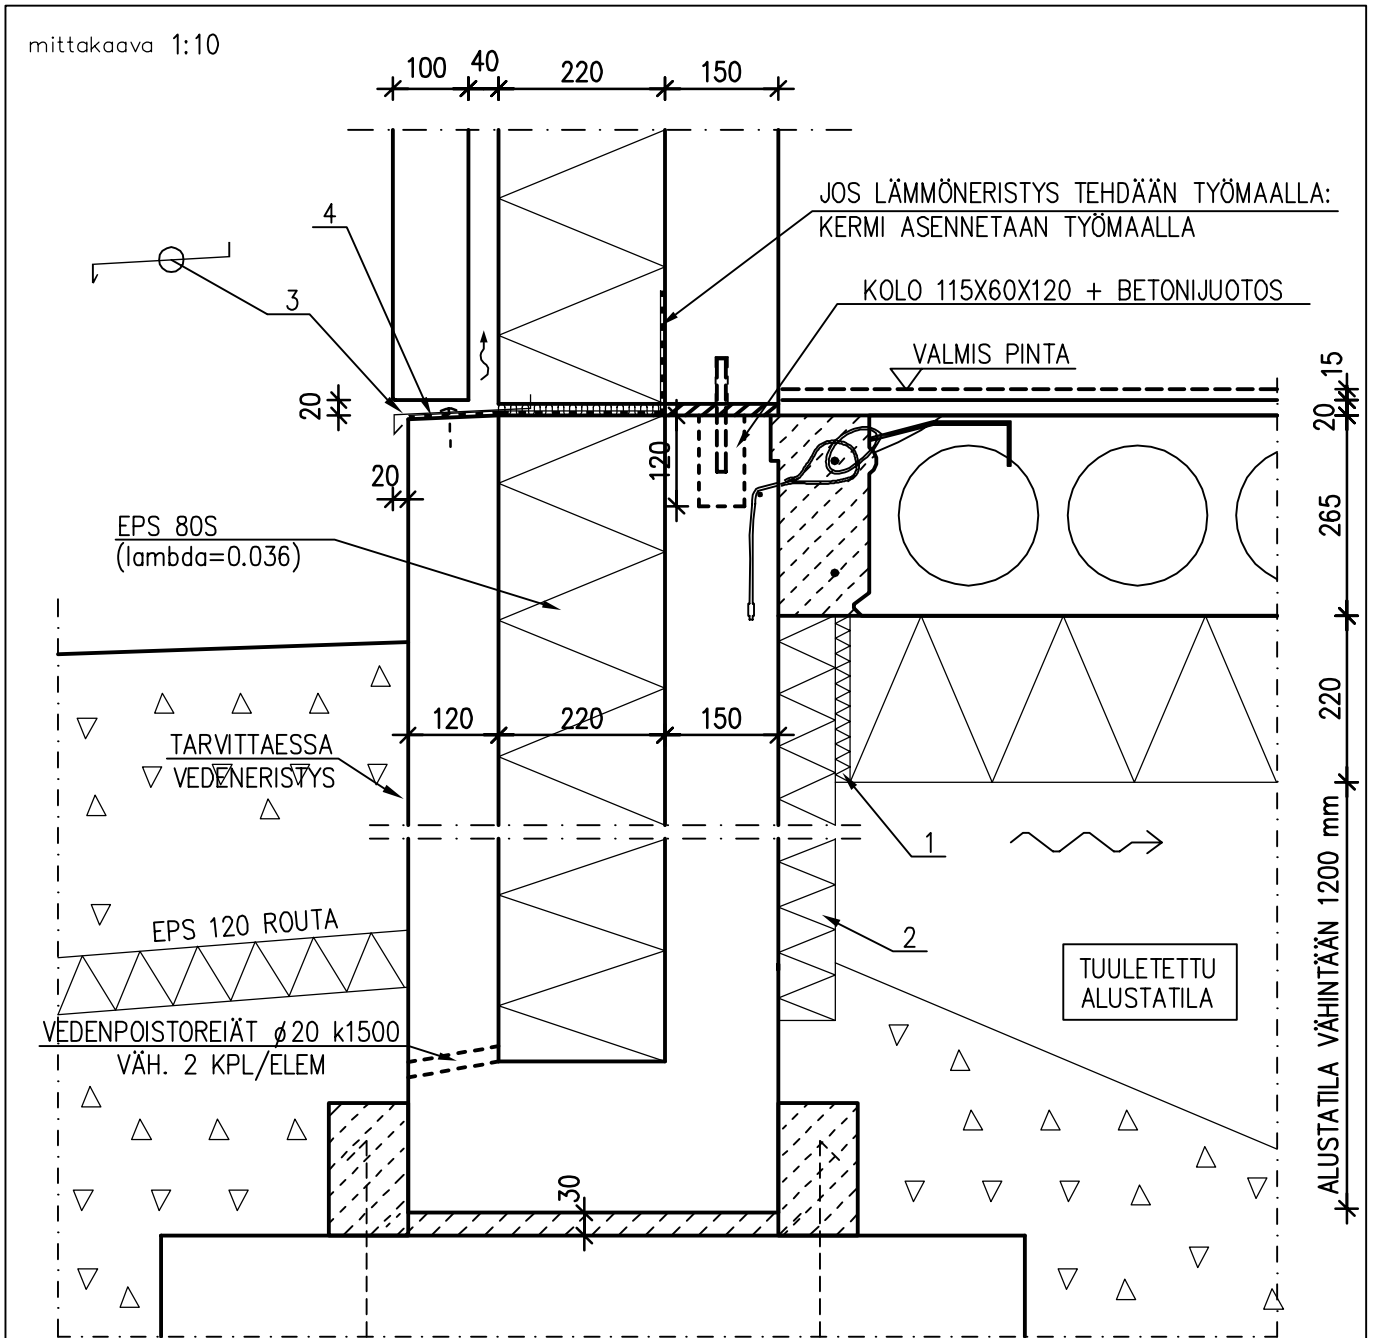

MATERIAALI- JA TARVIKELUETTELO						TUNNUS:	
RY	PO	MAT/TAR	TYYPPI	KOKO	LAATU	MÄÄRÄ	HUOM.
	1	SPU-VAAHDOTUS	ERISTESAUMAAN				
	2	EPS 60S	b _≥ 75 mm, ASENNETAAN TYÖMAALLA, h=1000 mm				
	3	RST-PELTI (0.7 mm),	KIINNITYSRUUVIT k400, RST				
	4	PELTISAUMOJEN KOHDALLA	BITUMIKERMIKAIKISTA b>500				