
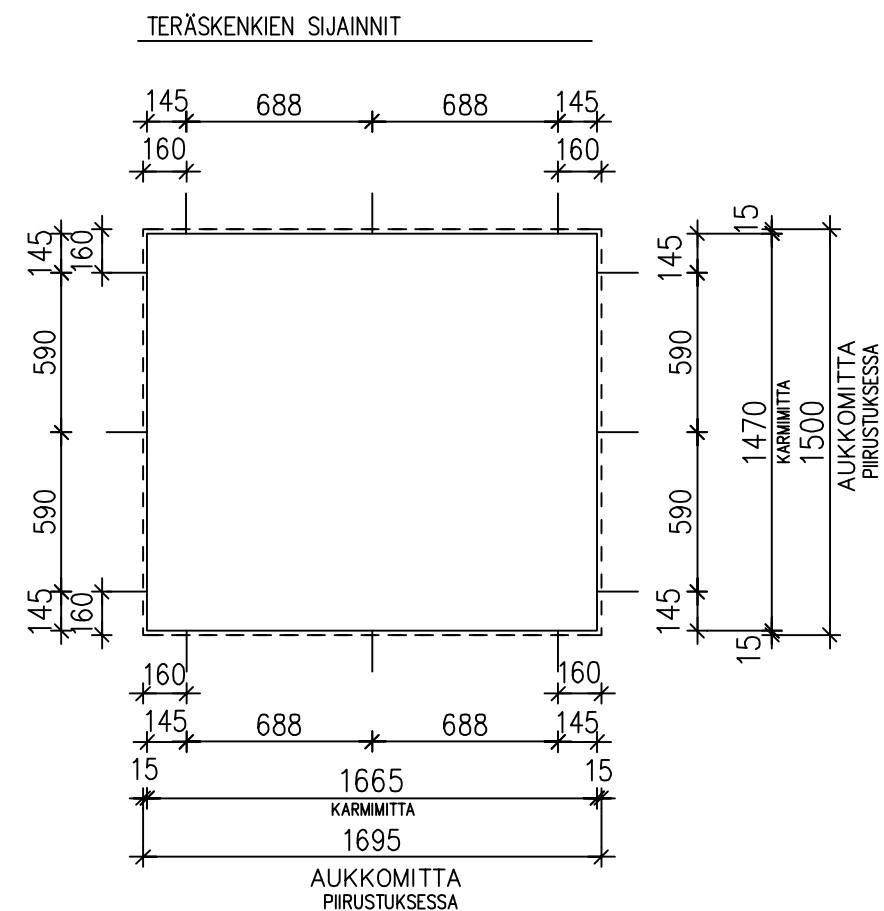


Betoniteollisuus ry

26.02.2010

MALLIPIIRUSTUS

SÄHKÖT		
ID no	KORKO AP+	KERROS
13	+0.000	1
14	+3.000	2
RAKENNEPIIRUSTUS		No
TYÖN NIMI		
EI-KANTAVA SISÄKUORIELEMENTTI <b>RK-01</b>		MK
VALMISTETAAN: KPL		EI MK:SSA
TOIMISTON NIMI		SUUN
PVM	TARK	
SUUNN	TYÖN No	PIIR No
RAK		RK-01

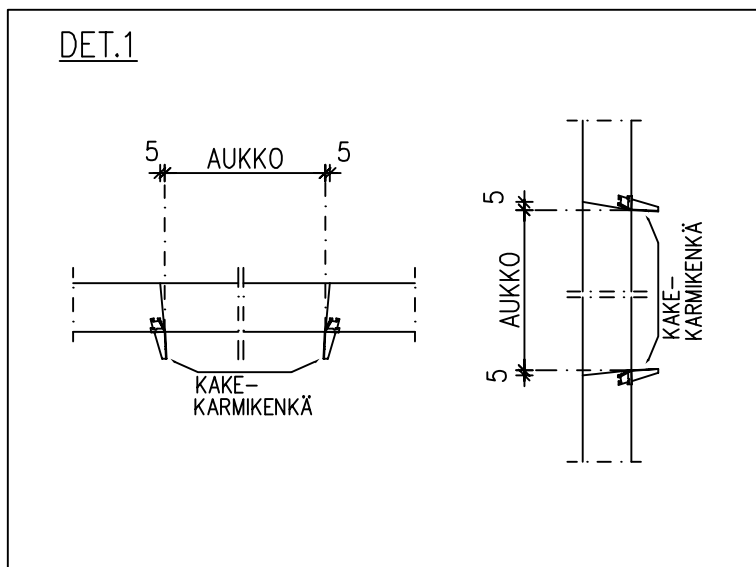

ELEMENTIN PAINO: 2,6 t

BETONI: KÄYTTÖIKÄ 50v.; C25/30; RASITUSLUOKKA XC1; KIVIAINEEN MAKSIMI RAEKOKO 16mm

TOTEUTUSLUOKKA 2

TERÄS:  $\phi$  = B500B TAI VASTAAVA,  $\phi$  = S235JRG2, VERKOT B 500 K

BETONIPUITTEEN NIMELLISARVO 20 mm, SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10mm

VALMISTUSTOLERANSSIT: BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2003, LUOKKA N

PINTALUOKAT: MUO-A / THI-A

TERÄSTEN JATKOSPITUUDET:  $\phi$  12=600 mm,  $\phi$  10=500 mm,  $\phi$  8=450 mm, VERKKOJEN JATKOKSET 2 SILMÄVÄLIÄ

PIELITERÄKSET JATKETAAN NURKISSA

## MALLIPIIRUSTUS

RAKENNEPIIRUSTUS		No
TYÖN NIMI		
EI-KANTAVA SISÄKUORIELEMENTTI <b>RK-01</b>		MK
VALMISTETAAN: KPL		EI MK:SSA
TOIMISTON NIMI		SUUN
PVM	TARK	
SUUNN	TYÖN No	PIIR No
RAK		RK-01