


	Sisältö VALESAUMAT	
Suunnittelija	Työn nro	DR031
	Päiväys	

mittakaava 1:2

Huom! terästen  
suojaetäisyys

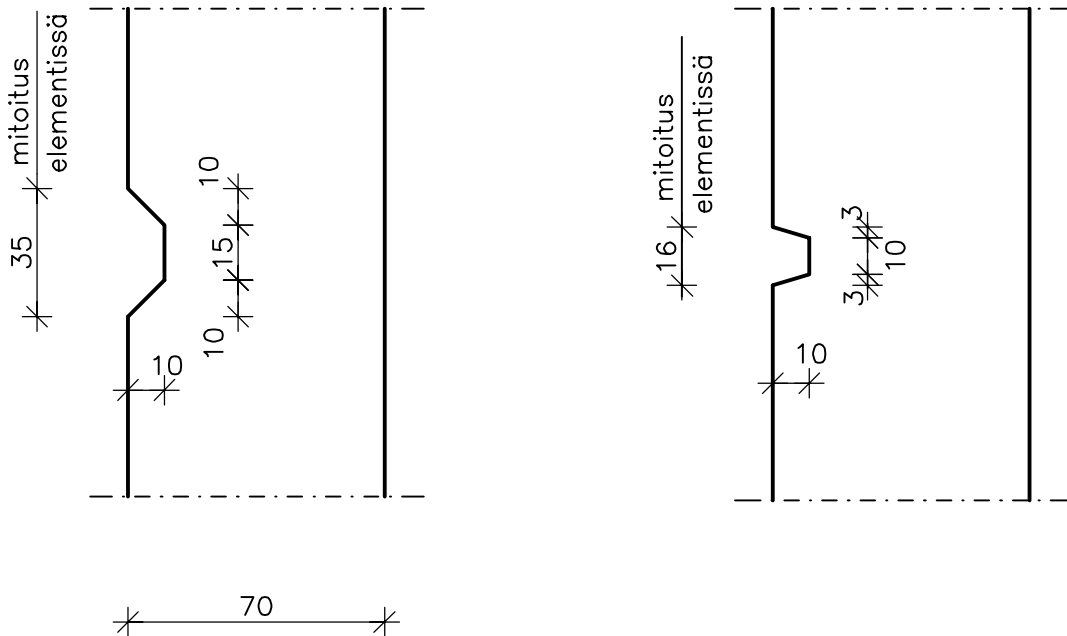

Jos ulkokuori on uritettu 10 mm niin kuorivahvuus muuttuu 70 -> 80 mm.  
Voimakkaammat urasyvytydet tarkistettava tapauskohtaisesti.

MATERIAALI- JA TARVIKELUETTELO						TUNNUS:	
RY	PO	MAT/TAR	TYYPPI	KOKO	LAATU	MÄÄRÄ	HUOM.