


VUORIVILLA TAI LASIVILLA, 190 mm + TUULENSUOJAMINERAAALIVILLA, 30 mm (SEINÄ) EPS 80S, 220 mm (SOKKELI)	Sisältö KANTAVAN SOKKELIELEMENTIN JA KANTAVAN ALAPOHJAN LIITOS KANTAVA SISÄKUORIELEMENTTI, TIILIMUURAUUS	
	Suunnittelija	Työn nro
	Päiväys	Tekijä

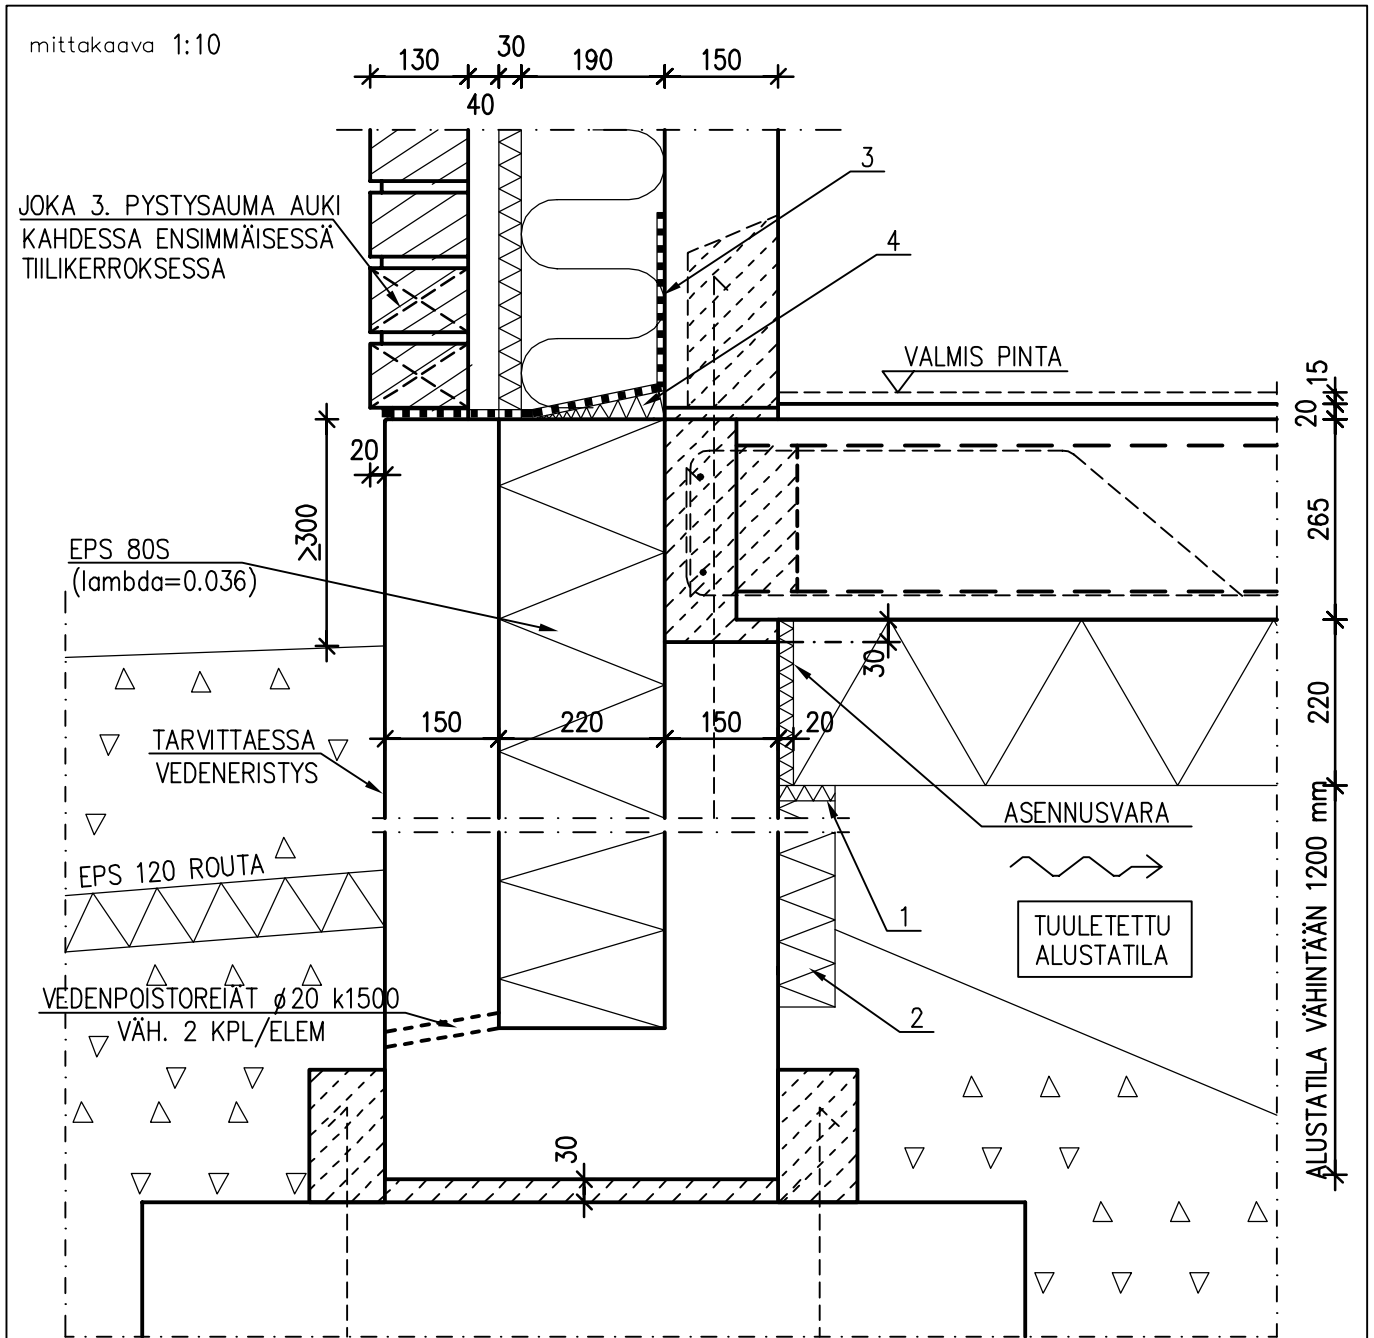

MATERIAALI- JA TARVIKELUETTELO						TUNNUS:	
RY	PO	MAT/TAR	TYYPPI	KOKO	LAATU	MÄÄRÄ	HUOM.
	1	SPU-VAAHDOTUS	ERISTESAUMAAN				
	2	EPS 60S $b \geq 75$ mm,	ASENNETAAN TYÖMAALLA,				
	3	KERMIKAISTA,	KIINNITETTY YLÄREUNASTAAN				
	4	MINERAALIVILLAKAISTA					