


Vuorivilla tai lasivilla, 240 mm (seinä) EPS 80S, 220 mm (sokkeli)	Sisältö EI-KANTAVAN SOKKELIELEMENTIN JA KANTAVAN ALAPOHJAN LIITOS EI-KANTAVA SW-ELEMENTTI	
	Suunnittelija	Työn nro
	Päiväys	Tekijä
DAR110		

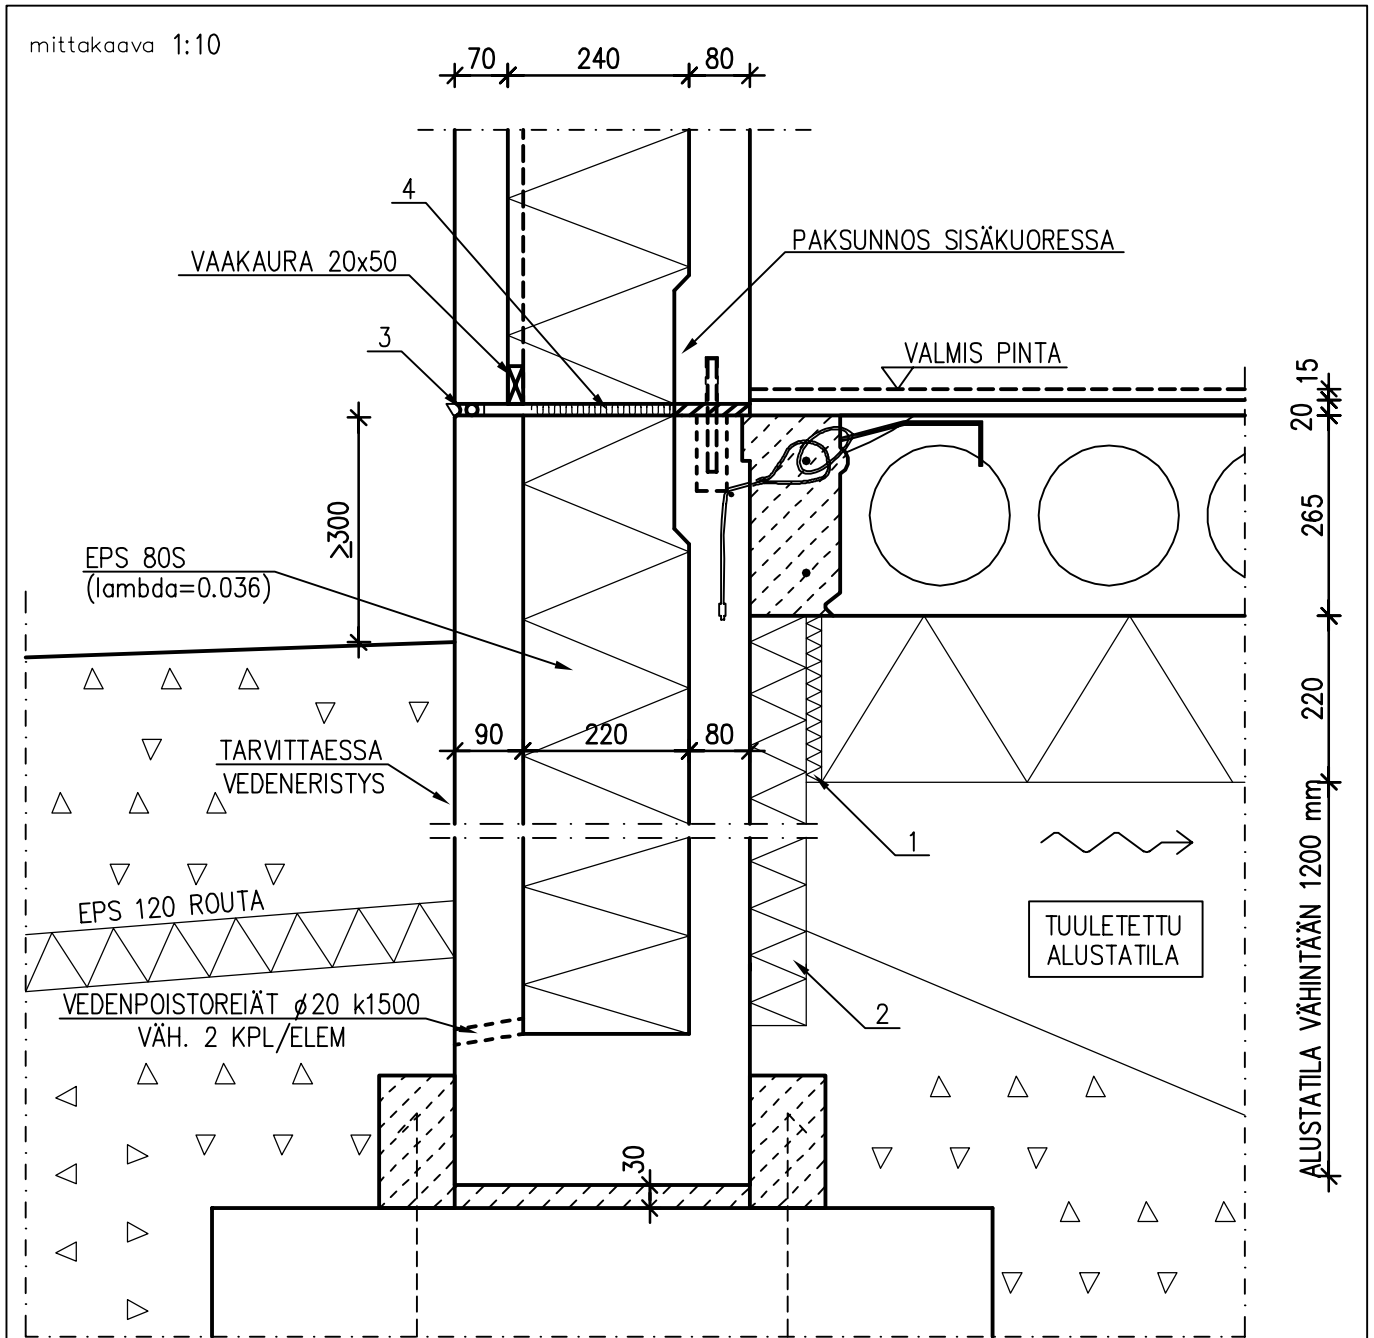

MATERIAALI- JA TARIKELUETTELO						TUNNUS:	
RY	PO	MAT/TAR	TYYPPI	KOKO	LAATU	MÄÄRÄ	HUOM.
	1	SPU-VAAHDOTUS	ERISTESAUMAAN				
	2	EPS 60S	$b \geq 75$ mm, ASENNETAAN TYÖMAALLA,	$h=1000$ mm			
	3	ELASTINEN KITTI + SAUMANAUHA + TUULETUSPUTKET	k2000				
	4	MINERAALIVILLAKAISTA					